Siège social SCLE SFE à Toulouse

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS	
Surface	24,79 m²
Poids	Environ 10 tonnes
Hauteur sous plafond	2,55 m
Hauteur hors tout	3,30 m
GÉNÉRALES	
Ossature générale et bardage	Ossature métallique peinte Tous les éléments planchers et poteaux sont réalisés en profilés métalliques pliés galvanisés ou en acier tubulaire galvanisé à chaud
Toiture	Toiture en bacs acier laqués galvanisés 63/100 Exutoires de trop plein d'eaux pluviales (en sécurité)
Plafond	Isolation thermique en toiture par laine de verre nue d'épaisseur 200 mm Faux plafond en bacs acier prélaqués lisses, blancs
MISE EN OEUVRE	
Génie civil	2 possibilités de mise en oeuvre dans le poste : - Installation sur longrines ; - Installation sur dalle ; Détail dans le guide utilisateur.

Les informations contenues dans le présent document sont sujettes à modification sans préavis et ne sont contractuelles qu'après confirmation écrite.

SCLE SFE Août 2018 - CAT_FR_018_SCLE_1-1 (Plaquette CCiN) - Crédits-photos : Yorrick Carrat, Dominique Viet - Non contractuel

SCLE SFE - Siège Social
25, chemin de Paléficat - BP 30407 - 31204 TOULOUSE Cedex 2 - France
Tel : 05 61 61 74 00 - Fax : 05 61 61 74 14
contact@scle.fr

www.scle-sfe.fr

L'engagement pour une performance durable

Contrôle Commande Intégré Numérique
d'un poste Haute Tension

L'engagement pour une performance durable

CCiN

Les +

Le CCiN, Contrôle Commande Intégré Numérique, est un bâtiment d'intégration qui vous permet de recevoir dans le poste **l'ensemble des éléments du Contrôle Commande, les ateliers d'énergie et la qualimétrie.**

Il ne vous reste plus qu'à poser ce bâtiment **sur des longrines** ou une dalle, puis à effectuer le raccordement vers les éléments du poste (grille, salle HTA, etc.).

Définition

Avantages

- Votre Contrôle Commande complet et livré **«prêt à l'emploi»**
- **Rapidement mis en place et opérationnel** sur votre poste
- **Entièrement câblé et testé** dans nos ateliers à Toulouse
- Un **gain de place significatif** sur votre poste
- Pas de bâtiment à réaliser dans le cadre du chantier
- Une intégration optimisée

Composition

La disposition intérieure offre un large espace de mouvement et une grande accessibilité.
Le **CCiN** peut intégrer à titre d'exemple :

- 1 lot Supervision
- 1 lot Automatisme
- 3 lots Transformateurs
- 4 CTL RAME en 2 armoires
- 1 armoire Qualimètre
- 1 châssis Télécom
- 1 redresseur 48 Vcc
- 1 redresseur 127 Vcc
- Les batteries
- 2 colonnes UA alternatif
- 2 colonnes CC
- 1 colonne TCM
- 1 PERMUT
- 1 bureau

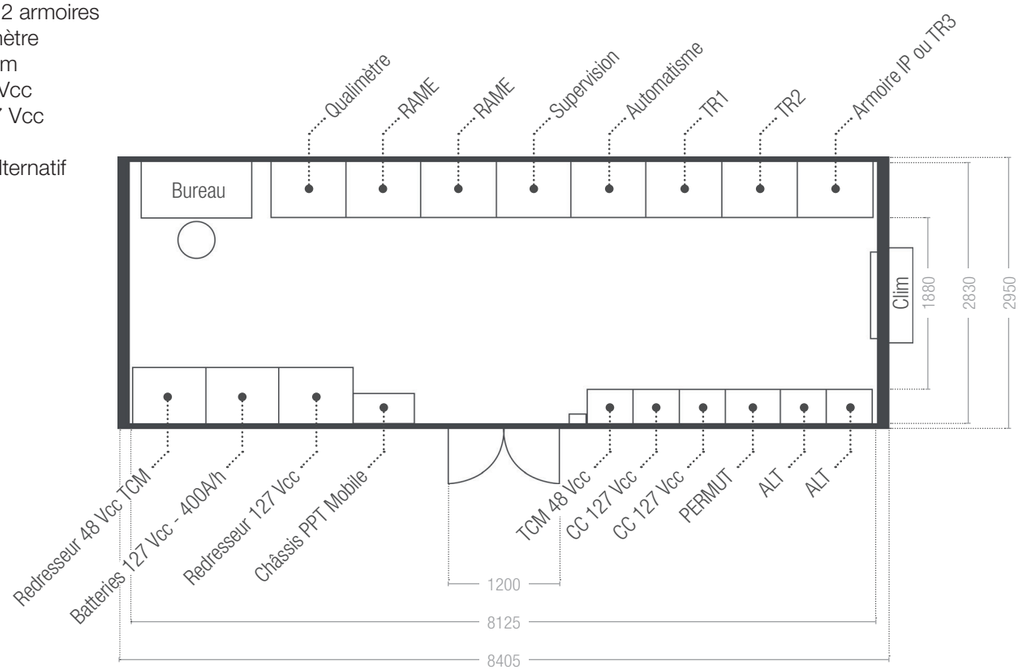

Equipements

Plancher :

- Plancher informatique avec dalle de 600 x 600 mm, posé sur vérins (ventouse fournie) ;
- Structure de fixation des armoires renforcées par tubes soudés sur l'ossature ;
- Isolation en sous face par panneaux sandwich de 60 mm d'épaisseur.

Isolation :

- Isolation en toiture de 200 mm, faux plafond intérieur en acier blanc ;
- Isolation des murs en panneaux sandwich de 60 mm d'épaisseur ;
- 2 grilles de ventilation extérieures en aluminium pour évacuer l'humidité avec filtre démontable anti-insectes.

Equipements intérieurs :

- Climatisation réversible pour maintenir une températeure constante dans le bâtiment toute l'année ;
- Eclairage intérieur en plafond par tube fluorescent ;
- 1 bouton Alarme/Danger ;
- 1 bureau et une chaise ;
- Alimentation par bandeau de 3 prises ondulées pour PC Poste Opérateur ;
- 1 bandeau de prises non-ondulées.

Equipements extérieurs :

- Eclairage extérieur ;
- Klaxons du poste ;
- Support antenne Réception Horaire ;
- 2 sabots de Terre.